



Siedziba główna / *Headquarters:*
ul. Słowackiego 22a
37-200 Przeworsk
Poland
T/F: +48 16 648 23 36

Dział handlowy / *Sales department:*
ul. Słowackiego 22a
37-200 Przeworsk
Poland
T/F: +48 16 648 23 36

Dział eksportu / *Export department:*
ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Kraków
Poland
T/F: +48 12 262 96 59



www.tiasystem.pl
www.tiasystem.co.uk




Antykaloryfer
Heating&Cooling



Antykaloryfer




Antykaloryfer
Heating&Cooling



SYSTEMY ZAMOCOWAŃ *FIXING SYSTEMS*






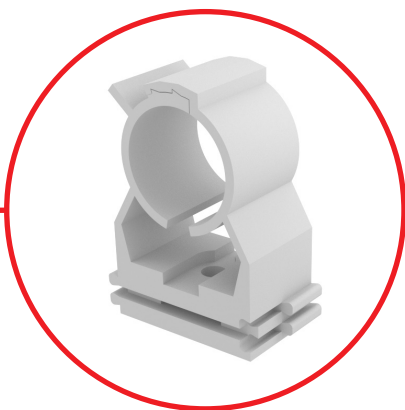

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

- zakres temperatur montażu od -10°C do +50°C
- wysoka odporność na rozciąganie
- kolor: biały ral 9002
- inne kolory na zapytanie
- temperatura montażu od -10°C
- temperatura topnienia 160°C


- temperature resistance: from -10°C to +90°C
- fixing temperature: from -10°C
- high tensile strenght
- colour: white ral 9002
- other colours available on request
- temperature resistance melting point 160°C



MATERIAŁ / MATERIAL

Polipropylen

Polypropylene

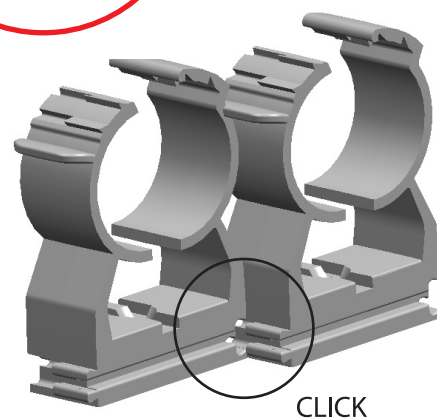

CLICK



MONTAŻ / ASSEMBLY

Szybka instalacja rury: Włóż rurę do uchwytu i naciśnij rurę.

Quick installation of the pipe: Put the pipe into the clamp, then press it.

Łatwe otwarcie: Przyciśnij rurę i otwórz zamek lub wykorzystaj śrubokręt w tym celu i podważ zamknięcie.



Easy to open: Press the pipe and open the lock or use a screwdriver to pry the closing.


Łatwy montaż: Uchwyt może być montowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6 oraz szyn montażowych.

Easy to install: The clamp can be installed by using screws, double-threaded screws M6 type and mounting rails.

Pewność: Solidne zamknięcie zapobiega wyslizgiwaniu się rury z uchwytu.

Certainty: Solid closure prevents the pipe from slipping out of the clamp.

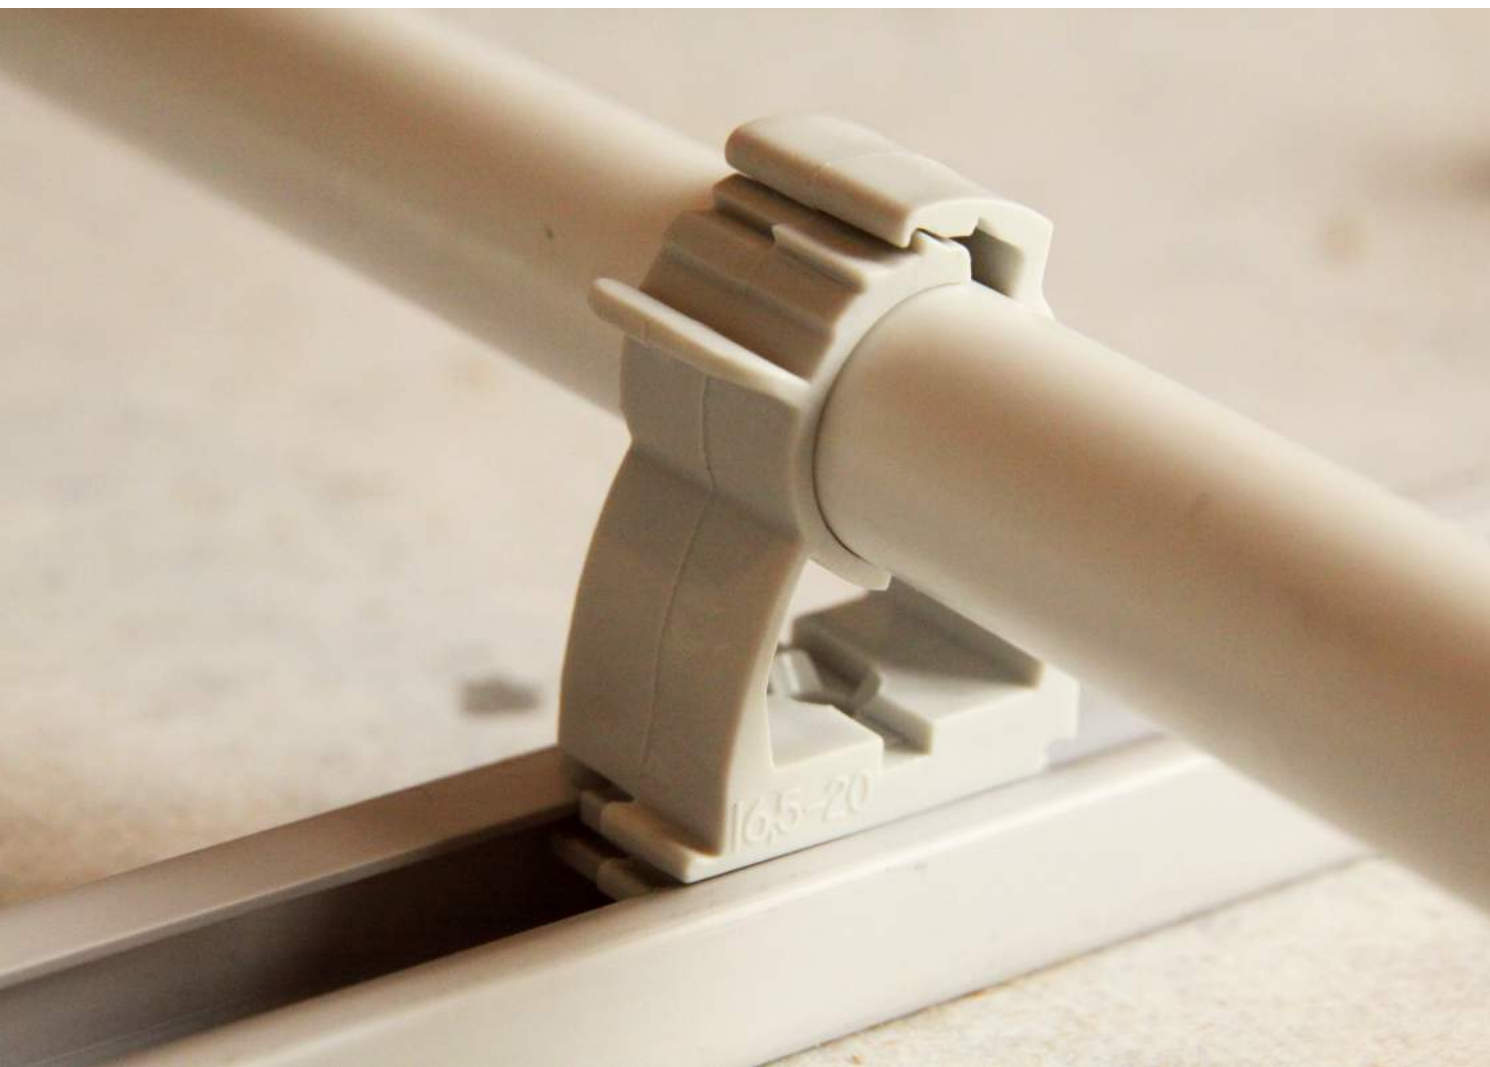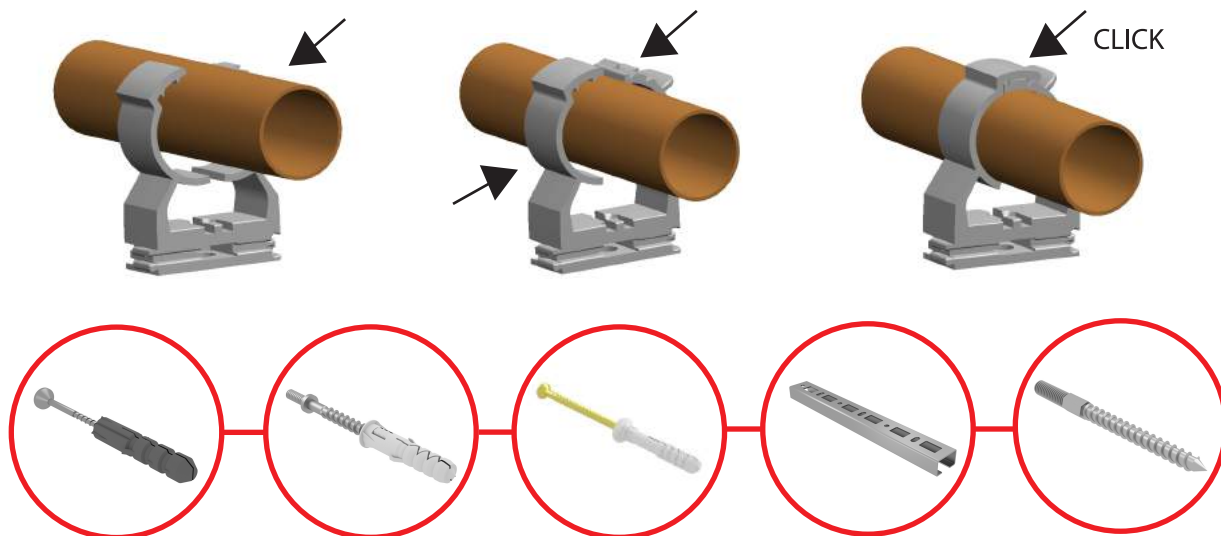

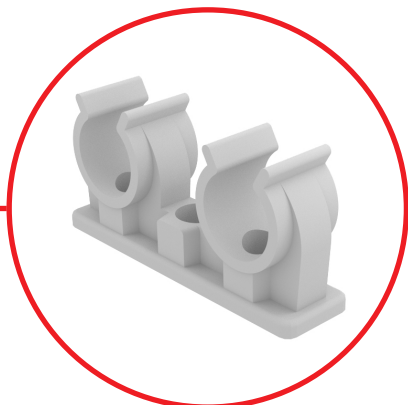

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

- zakres temperatur montażu
od -10°C do +50°C
- wysoka odporność na rozciąganie
- kolor: biały ral 9002
- *inne kolory na zapytanie

- *temperature resistance:*
from -10°C to +90°C
- *fixing temperature: from -10°C*
- *high tensile strenght*
- *colour: white ral 9002*
- **other colours available on request*
- *temperature resistance -*
melting point: 160°C



MATERIAŁ / MATERIAL


Polipropylen

Polypropylene

MONTAŻ / ASSEMBLY

System ułatwiający umieszczenie rury powoduje łatwe wprowadzenie rury do uchwytu, eliminując ewentualne załamywanie się ramion. Uchwyt może być montowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6 oraz szyn montażowych.

The system facilitating pipe placement enables an easy introduction of pipe into the clip, eliminating the possibility of breaking the arms. Clip can be mounted using screws, double-threaded screws M6 type and mounting rails.

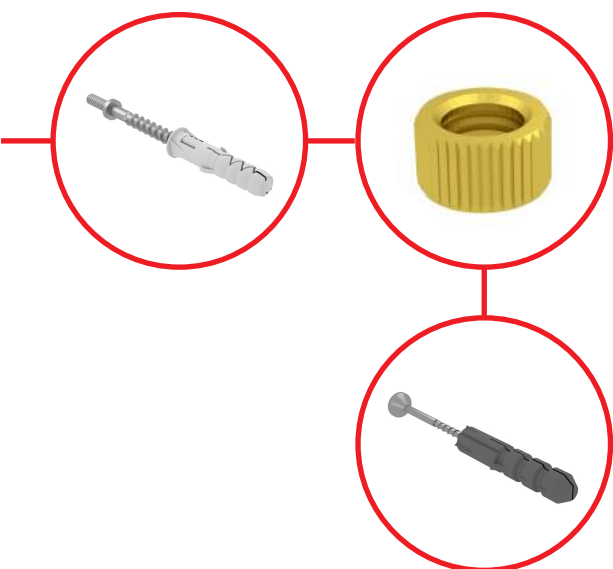



PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

- | | |
|--|--|
| - nakrętka przyłączeniowa zgrzewana:
Obejmy 3/8"-2": M8
Obejmy 2 1/2"-8": M8/M10 | - connection nut
Clamps 3/8"-2": M8
Clamps 2 1/2"-8": M8/M10 |
| - wkręty boczne M6 z plastikowymi podkładkami | - M6 side screws with plastic washers |
| - izolacja dźwiękowa EPDM spełniająca normę DIN 4109 | - EPDM insulation compliant with DIN 4190 standard |
| - zakres temperatury dla EPDM:
-40° do +120°C | - temperature resistance for EPDM:
from -40°C to +90°C |

MATERIAŁ / MATERIAL

Stal węglowa ocynkowana
elektrolityczne (10-12 mikronów)
Guma EPDM

Electrolitically galvanized
carbon steel with 10-20 µm zinc layer
EPDM rubber



Mocowania sanitarne


Sanitary fixings



Komplet do muszli / Toilet bowl fixing kit

MATERIAŁ / MATERIAL

- | | |
|---|--|
| Kołek - Polipropylen | Plug - Polypropylene |
| Wkręt do drewna - Stal ocynkowana | Screw - Galvanized steel |
| Kapturek maskujący i podkładka - Polipropylen | Cover cap, distance washer - Polypropylene |

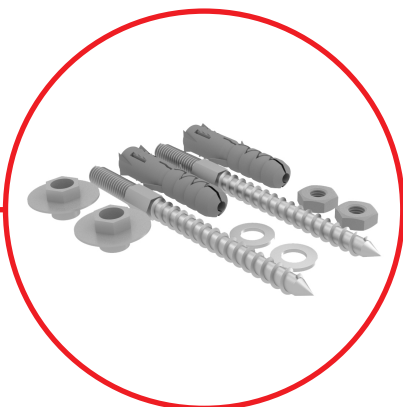


Komplet do umywalki / Wash basin fixing kit

MATERIAŁ / MATERIAL

- | | |
|---|---|
| Śruba dwugwintowa, podkładka i nakrętka - Stal ocynkowana | Double-threaded rod, hexagonal nuts, washers - Galvanized steel |
| Kołek tulejka kołnierzysta - Polipropylen | Plug, flanged bushes - Polypropylene |



Traper z uszczelką
Trapper with gasket



Napowietrzacz
Air admittance



Napowietrzacz membranowy
Air admittance valve with membrane



Kominek wentylacyjny
Venting device with pipe




Zasuwa burzowa
Non-return valve



Lejek górnołuk
Flush pipe connector



Redukcja prosta
Reducing connector - straight



Kolano redukcyjne
Reducing connector - angled




Złącze WC gumowe proste
WC connector - straight



Złącze harmonijkowe WC
Extensible WC waste pipe



Syfon pralkowy natynkowy
Washing machine siphon - surface-mounted

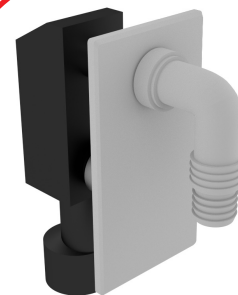

Syfon pralkowy podtynkowy
Washing machine siphon - flush-mounted